



POURQUOI DU FOND PERDU ?

Lorsque l'image sort du format fini, il faut un débord de 3 à 5 mm. Cela évite que les feuilles du dessous de paquets de 100 à 500 feuilles (massicotées en même temps), se retrouvent avec une marge blanche de quelques millimètres sur un côté causé par le glissement de la lame sur la hauteur du paquet.

Exemple : pour un document A4 il faut fournir un document image (ex : photoshop, pdf, etc...) au format A4 + 6 mm de fond perdu (3 mm de chaque côté) donc de 210 x 297 mm → 216 x 303 mm

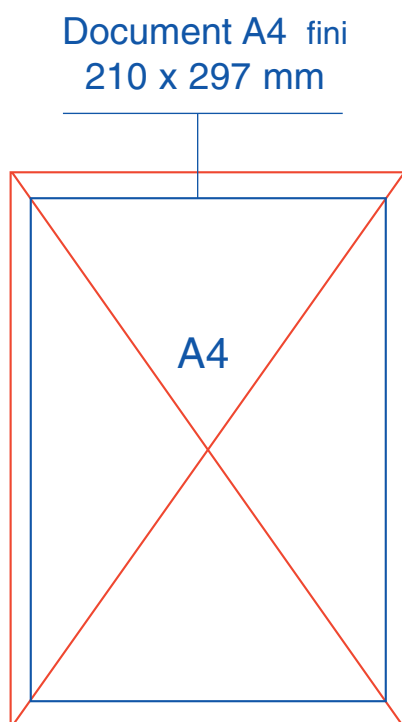

Format du document image
avec fond perdu + 6 mm
216 x 303 mm



A4
document avec marges blanches
(fond perdu inutile)
210 x 297 mm



A4
document imprimé
avec fond perdu
pas encore coupé
216 x 303 mm



A4
document fini
une fois coupé au 210 x 297 mm

Texte à partir de 10 mm du bord

Pas de texte avant 7 mm du bord du document fini, ce qui correspond à 10 mm du bord du document avec fond perdu (pour un format A4).
Pour un format A3, 3 + 15 mm est raisonnable.

